

DESAERADOR DE MASSAS REFRATÁRIAS - PISO E RAMPA DE FEA

Descrição Geral:

Equipamento pneumático compacto, leve e robusto, de concepção simples e eficiente. Projetado para compactar e eliminar o ar retido na massa refratária durante reparos a frio em fundos e rampas de Fornos Elétricos a Arco (FEA)

Vantagens:

- Maior vida útil do revestimento refratário em fundos e rampas de Fornos Elétricos
- Menor esforço físico para a equipe de aplicação
- Aplicação mais rápida, com significativa redução de tempo
- Versatilidade: diversas ferramentas de aplicação disponíveis
- Operação simples e manutenção facilitada



DESAERADOR DE MASSAS REFRATÁRIAS - PISO E RAMPA DE FEA


Dados Técnicos

Modelo	Dimensões (mm)	Peso (kg)	Força (Newton)			Vibração VPM			Conexão Ar	Consumo Ar @ 6bar L/min
			2 bar	4bar	6bar	2 bar	4bar	6bar		
DS-01	890x190x190	13	394,2	615,9	711,7	1920	2400	2580	3/8"	194
DS-02	960x190x190	17	722,6	1107,7	2123,7	1260	1560	2160	1/2"	202

Opcionais Disponíveis sob Consulta:



Mangueiras, Conexões e manifold

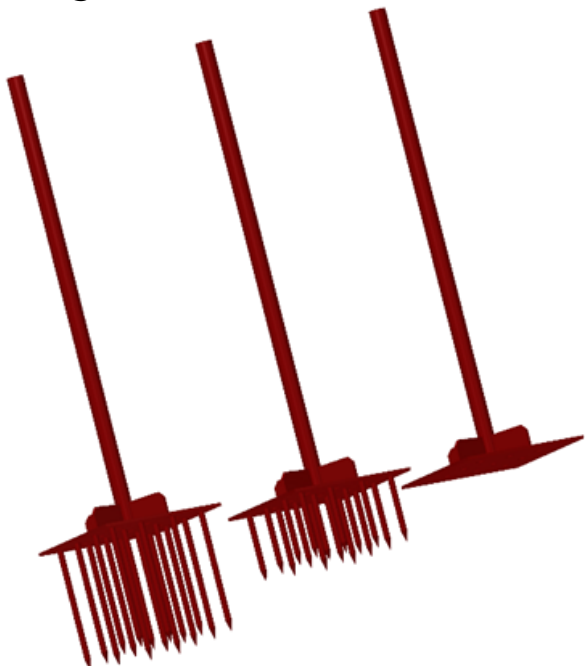

220 mm 110mm Lisa

